




SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA ŁAWY FUNDAMENTOWE

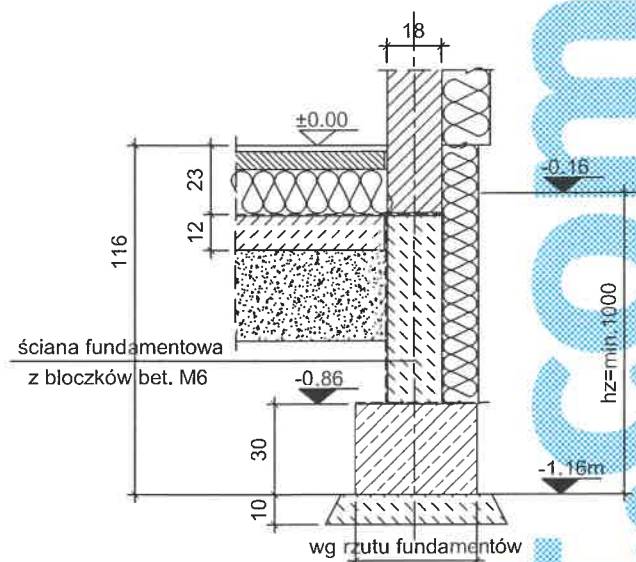


ŁAWA FUNDAMENTOWA - L=23 m

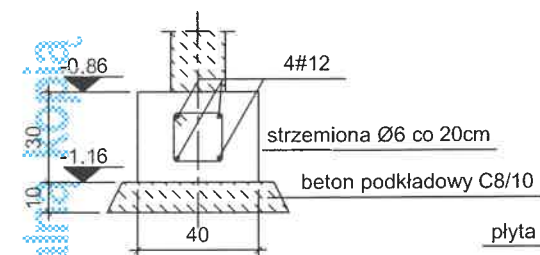


PŁYTA FUNDAMENTOWA - LxB=5.80x5.38m

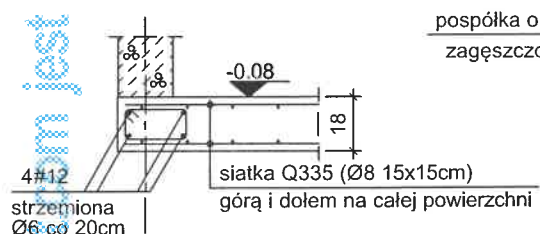


SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA PŁYTA FUNDAMENTOWA

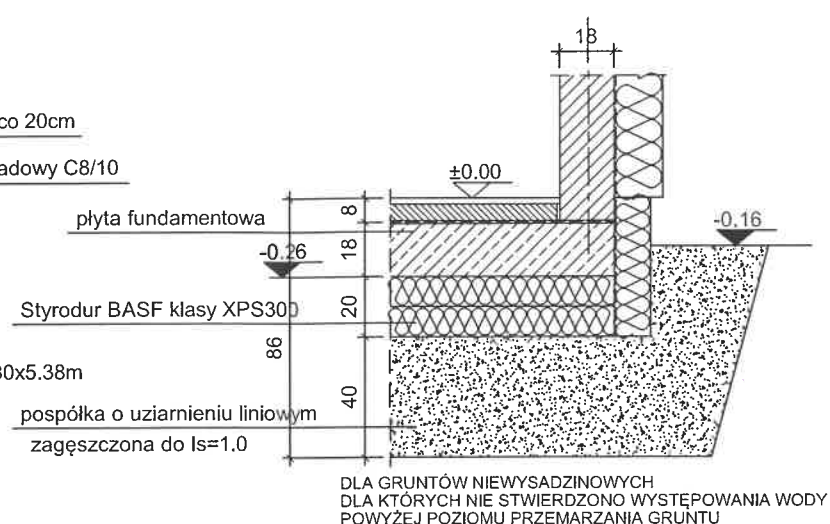


WIĘCIONADPROŻE WN2 - szt.2 Ls=1.50 m

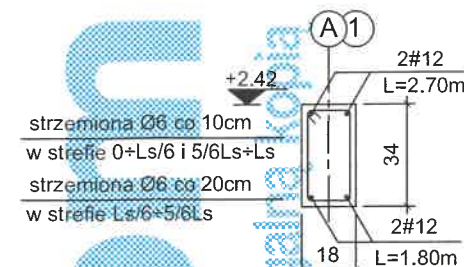


WIĘCIONADPROŻE WN1 - szt.1 Ls=0.90 m

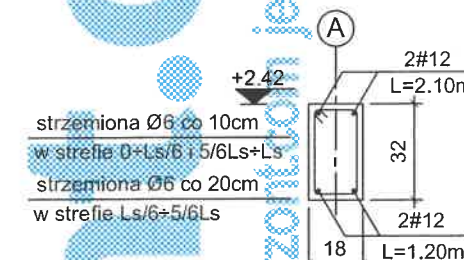


WIĄZARY WIESZAKOWE W ROZSTAWIE CO MAX. 0.80 m

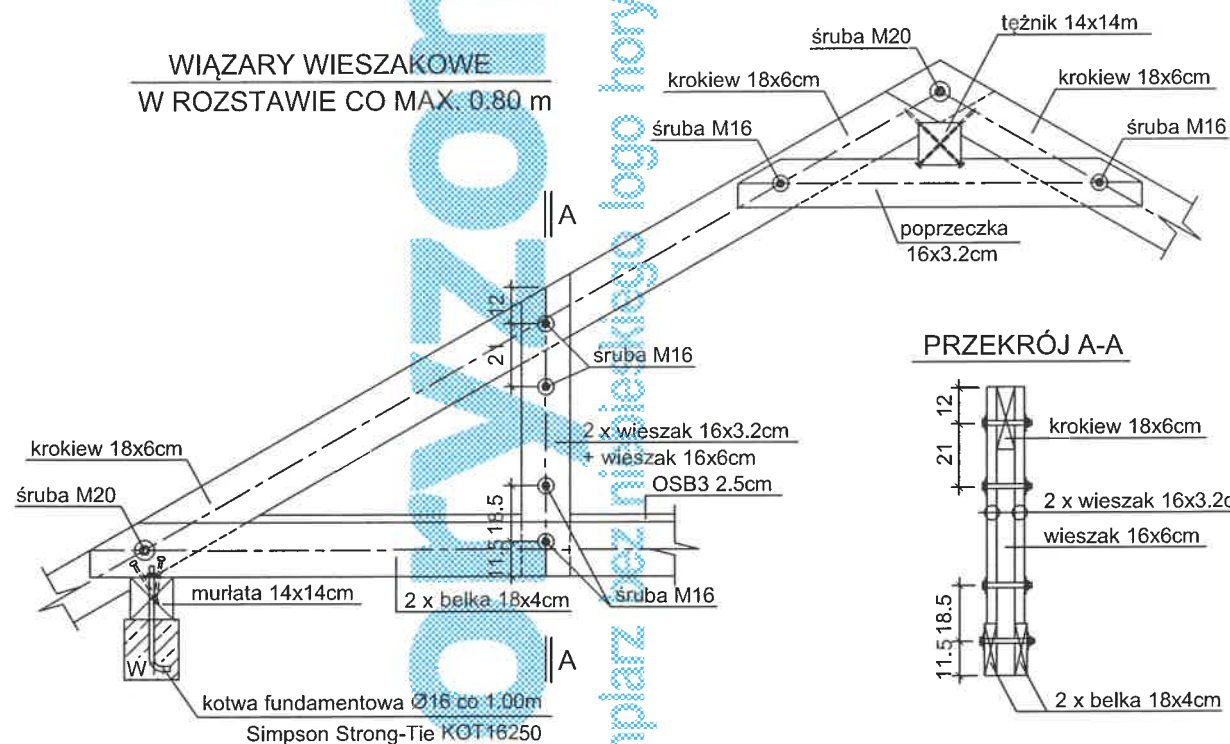


PRZESZCZKA A-A



WIENIEC WS - L=12 m



WIENIEC W1 - L=23 m



UWAGA:

Beton C25/30 (W2) - fundamenty, płyta fund.
Beton C20/25 - pozostała konstrukcja
Stal B500
Otulina zbrojenia:
c=45mm - fundamenty
c=25mm - płyta fundamentowa
c=20mm - pozostała konstrukcja
Wymiary nieoznaczone w [cm]
Średnice zbrojenia w [mm]
Koty wysokościowe w [m]

HORYZONT

tytuł rys.	20	tytuł rys.	DETALE KONSTRUKCYJNE	branża	KONSTRUKCJA
projektant	mgr inż. MIKOŁAJ MACH	podpis		nr rys.	DK1
uprawnienie	DOŚ/0007/PBkb/17				

Mach

data opracowania
projektu typowego
07.2018